


วิธีการปรับปรุงซอฟต์แวร์ DTV ให้เป็นรุ่นใหม่และการเพิ่มช่องรายการที่รับชมได้ฟรี

ก่อนที่เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม DTV จะรับช่องรายการทีวีที่รับชมได้ฟรี (Free To Air) มีขั้นตอนที่ต้องทำ 2 ขั้นตอนคือ

1. ปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เป็นรุ่นใหม่ด้วยวิธี OTA
2. การเพิ่มช่องรายการที่รับชมได้ฟรี


1. ขั้นตอนการปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เป็นรุ่นใหม่ด้วยวิธี OTA

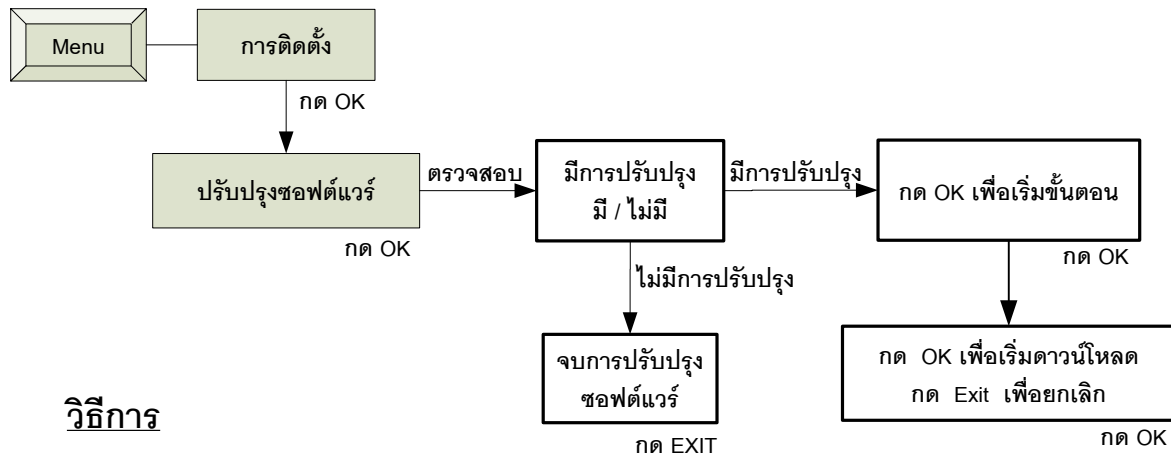

วิธีการ


1. กดปุ่ม Menu ที่รีโมทคอนโทรล
2. เลือกหัวข้อ “การติดตั้ง” แล้วกด OK
3. เลือกหัวข้อ “ปรับปรุงซอฟต์แวร์” แล้วกด OK
เครื่องรับดาวเทียมจะตรวจสอบก่อนว่ามีการปรับปรุงของซอฟต์แวร์หรือไม่ ถ้ามีการปรับปรุงจะถามต่อไปว่า “กด OK เพื่อเริ่มขั้นตอน” ให้กด OK จากนั้นจะขึ้นข้อความว่า “กด OK เพื่อเริ่มดาวน์โหลด กด Exit เพื่อยกเลิก” ให้กด OK เพื่อยืนยันการทำ OTA
4. การปรับปรุงซอฟต์แวร์จะใช้เวลาประมาณ 5 นาที เมื่อปรับปรุงเสร็จแล้ว ก็จะสามารถรับชมรายการทีวีช่อง 3 5 7 9 11 และ TITV พร้อมกับมีช่องทีวีเพิ่มขึ้นจากเดิมที่สามารถรับชมได้คือ ช่องทีวีรัฐสภา และ DMC และยังมีช่องวิทยุอีก 3 ช่อง คือ FM 101.75 , 102.5 และ 103.5 MHz. ช่องทีวีที่มีข้อความขึ้นบนหน้าจอว่า “E16 – 4 สัญญาณถูก Scramble” จะไม่สามารถรับชมได้

2. ขั้นตอนการเพิ่มช่องรายการที่รับชมได้ฟรี

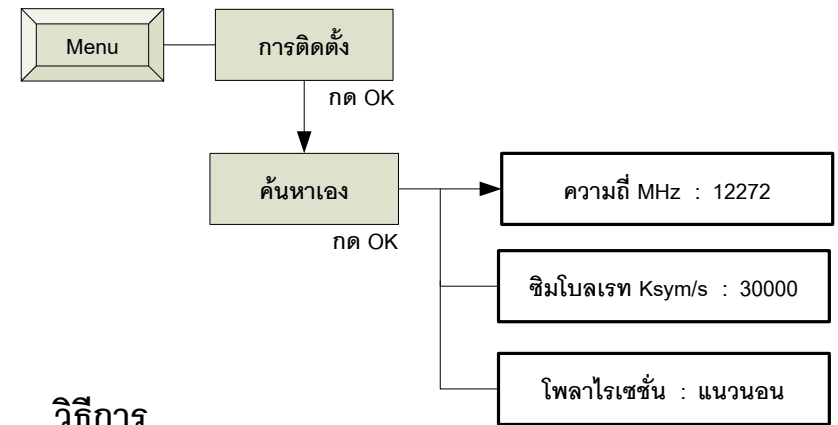

วิธีการ

1. กดปุ่ม Menu ที่รีโมทคอนโทรล
2. เลือกหัวข้อ “การติดตั้ง” แล้วกด OK
3. เลือกหัวข้อ “ค้นหาเอง” แล้วกด OK
จะปรากฏแถบข้อความด้านขวามือ ให้ใส่ค่าความถี่ ซิมโบลเรท และ โพลารไรเซชั่น ให้ตรงกับค่าที่แสดงไว้ในผังข้างบน โดยใช้ปุ่มลูกศรเลื่อน ซ้าย-ขวา-ขึ้น-ลง บนรีโมทคอนโทรลช่วยเลื่อนตำแหน่ง และเมื่อป้อนค่าครบถ้วนถูกต้องแล้วจึงกดปุ่ม OK
4. เครื่องรับดาวเทียมจะทำการค้นหาช่องสัญญาณที่สามารถรับชมได้ฟรี ซึ่งจะมีช่อง Money Channel , DLTV 1 ถึง 15, ETV และ TGN รวม 18 ช่อง ช่องทีวีที่มีข้อความขึ้นบนหน้าจอว่า “E16 – 4 สัญญาณถูก Scramble” จะไม่สามารถรับชมได้

 <p>SHIN BROADBAND INTERNET (THAILAND) CO.,LTD 41/103 Ratanathibet Rd. Nonthaburi 11000 Tel: (66) 2596-5090 Fax: (66) 2596-5094</p>	PROJECT : OTA New Software	TITLE : How to Upgrade Software & Add FTA	ORIGINATOR : JAKRA K.	APPROVED : "Yothin S.	PROJECT CODE : -	SCALE : -	NOTE :
	PHASE : -	STATION : -	DATE : -	LAST UPDATE : -	DWG NO : -	REV NO : -	PAGE NO : 1 of 1